


MEMBRANAS SIM FOK MODIFICADAS CON SBS (-20°C)

Las membranas impermeabilizantes de la serie Fok son membranas de tipo elastomérico, ideales para condiciones de clima frío. Estas membranas se fabrican utilizando betún modificado con Estireno Butadieno Estireno (SBS). Para aumentar la resistencia mecánica de la membrana se utiliza fibra de vidrio o una armadura de poliéster no tejido. Ambas caras están recubiertas con película de polietileno como estándar; otras opciones (arena, papel de aluminio, mineral, etc.) están disponibles a pedido. Tiene una flexibilidad en frío de (-20) °C.



Áreas de uso

En casi todas las superficies de todas las estructuras donde pueda penetrar el agua;



CIMIENTO Y MURO DE CONTENCIÓN



TECHO INCLINADO




TERRAZA



PISCINA



TANQUE DE AGUA




FOSO DE ASCENSOR

- En muros, cortinas, cimientos y pisos que estén en contacto con el suelo;
- En muros exteriores donde el agua pueda acumularse por fuera o por debajo del nivel en que pueda ejercer presión;
- En tanques de agua y piscinas (siempre que estén cubiertos)
- En cisternas, canales de riego, estanques artificiales, canaletas de hormigón, etc.
- En zonas húmedas como cocinas, baños y sanitarios (siempre que estén cubiertos)
- En techos planos, inclinados, abovedados, etc. (siempre que estén cubiertos)
- Sobre diferentes superficies como madera, hormigón armado, metal, etc. (siempre que estén cubiertas)
- En las superficies verticales/horizontales de terrazas y balcones (siempre que estén cubiertas)

Puede utilizarse como una solución económica en muchos detalles de impermeabilización como subcapa.

Ventajas

- Se adhiere perfectamente a la superficie aplicada y proporciona una excelente adherencia.
- Cuando se utiliza con métodos adecuados y se proporciona una protección adecuada, dura toda la vida útil del edificio.
- Las Membranas SIM Fok modificadas con SBS, preferidas en zonas de clima frío, no presentan fusión ni fluidez en condiciones de calor, ni agrietamiento o rotura en condiciones de frío.
- Presenta más que suficiente elasticidad para la aplicación, con su resistencia a la tracción transversal y longitudinal frente a movimientos estructurales. Es perfectamente resistente a los movimientos estructurales y a las diferencias de expansión.
- Proporciona una solución económica y práctica. Es muy fácil y rápida de aplicar con la llama de un soplete de soldadura. Puede cortarse al tamaño y forma deseados utilizando cuchillas especiales de corte.

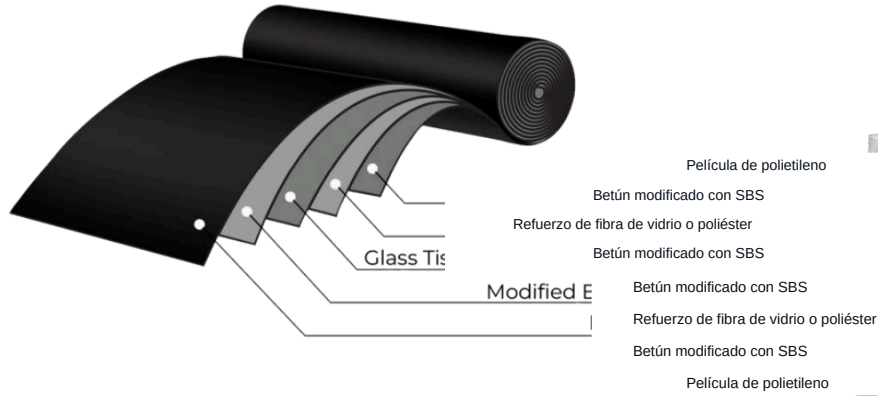

- Las membranas bituminosas deben almacenarse verticalmente en espacios cerrados.
- Los pallets deben almacenarse sin apilar uno sobre otro y deben guardarse en una sola capa.
- No deben exponerse a la luz solar directa y deben protegerse de cambios bruscos de temperatura.

PRODUCT TECHNICAL DATA SHEET

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	MÉTODO DE ENSAYO	SC 2000	SC 3000	SP 3000	SP 4000
Refuerzo (Soporte)			Fibra de vidrio	Fibra de vidrio	Poliéster	Poliéster
Espesor	mm(±0,2)	EN 1849-1	2	3	3	4
Ancho del rollo	m(±0,2)	EN 1848-1	1	1	1	1
Longitud del rollo	m(±0,2)	EN 1848-1	15	10	10	10
Defectos visibles		EN 1850-1	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
	N/5cm	EN 12317-1	≥ 300	≥ 300	≥ 500	≥ 500
Resistencia al calor	C°	EN 1110	≥ 100	≥ 100	≥ 100	≥ 100
Flexibilidad en frío	C°	EN 1109	-20	-20	-20	-20
Resistencia a la tracción (Longitud/Ancho)	N/5cm	EN 12311-1	400/300	400/300	800/600	800/600
Elongación a la rotura (Longitud/Ancho)	%	EN 12311-1	2/2	2/2	35/35	35/35
Resistencia al desgarro (Longitud/Ancho)	N	EN 12310-1	≥ 100/100	≥ 100/100	≥ 200/200	≥ 200/200
Resistencia a carga estática	kg	EN 12730	≥ 5	≥ 5	≥ 15	≥ 15
Resistencia al impacto	mm	EN 12691	≥ 800	≥ 1000	≥ 1750	≥ 1750
Estabilidad dimensional	%	EN 1107-1	Máx. 0,6	Máx. 0,6	Máx. 0,6	Máx. 0,6
Reacción al fuego	Clase	EN 13501-1	E	E	E	E
Recubrimiento superior			PE	PE	PE	PE
Recubrimiento posterior			PE	PE	PE	PE

Aplicación

- Las membranas bituminosas de impermeabilización deben aplicarse después de mantenerse cubiertas en el lugar de aplicación durante 24 horas. (Acondicionamiento)
- Las aplicaciones de impermeabilización con membranas bituminosas deben realizarse a temperaturas entre un mínimo de +5°C y un máximo de +35°C o superiores, en condiciones climáticas secas y sobre superficies secas.
- Las superficies sobre las que se aplicará la impermeabilización deben ser lisas y uniformes, y deben limpiarse de suciedad o residuos, como aceite y diésel, que puedan dañar la impermeabilización.
- Las superficies de hormigón armado deben imprimarse con SIM Primer y, después del secado, las membranas de impermeabilización deben aplicarse de acuerdo con el método de adherencia requerido.
- Todas las capas de membrana deben colocarse en la misma dirección. Las juntas transversales de las membranas de la primera capa deben estar escalonadas. Las juntas de la segunda capa deben quedar centradas sobre las juntas longitudinales y transversales de la primera capa.
- Los solapes transversales de la membrana bituminosa deben ser de 10 cm y los solapes longitudinales deben ser de 15 cm, aplicados mediante calentamiento con la llama de un soplete de soldadura.



Normas / Certificaciones

